
日立_HF_W2000モデル68
Windows Server IoT 2025 Standard

動作確認済み製品一覧

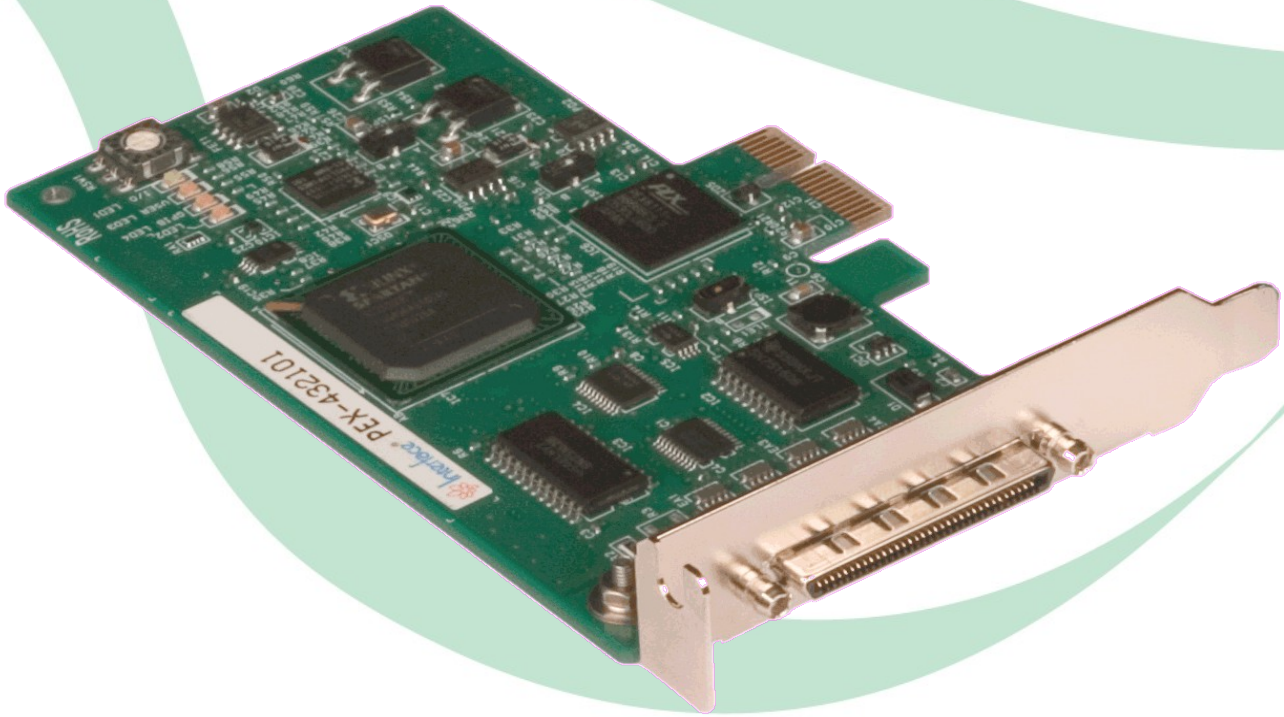

Interface®
www.interface.co.jp

型式	製品名称	評価対象機種名	評価実施OS
PEX-224140	DI32点 絶縁5V-24V(入力駆動電源内蔵)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-234104	DO32点 絶縁5V-24V/60mA	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-251100	DIO4/4点メカニカルリレー(1c接点)/独立絶縁12V-24V	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-251101	DO8点メカニカルリレー(1c接点)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-284122	DIO16/16点 絶縁5V-24V/60mA(入力駆動電源内蔵)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-285122	DIO16/16点 絶縁12V-24V/60mA	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-292366	DIO48点LVTTL	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-293166	DIO48点CMOS 5V-24V	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-291144	20MSPS DIO32点TTL(DMA転送)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-292144	20MSPS DIO32点LVTTL(DMA転送)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H225020	DI128点 絶縁12V-24V	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H235002	DO128点 絶縁12V-24V/100mA	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H251500	フォトモスリレー32点(1a接点)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H284011	DIO64/64点 絶縁5V-24V/100mA(入力駆動電源内蔵)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H285011	DIO64/64点 絶縁12V-24V/100mA	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H285144	DIO32/32点 絶縁12V-24V/100mA	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H286122	DIO16/16点 独立絶縁12V-24V/フォトモスリレー(1a接点)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H291022	DIO128点TTL	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H291388	DIO64点TTL	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H292022	DIO128点LVTTL	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H292388	DIO64点LVTTL	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H293022	DIO128点CMOS 5V-24V/40mA	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H293388	DIO64点CMOS 5V-48V	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-466102	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-466104	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-466120	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-466140	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H466102	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H466102P	チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-485102	CAN 低速2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-485111	CAN 高速1CH/低速1CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-485120	CAN 高速2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-485202	CAN 64メッセージFIFO搭載 低速2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-485211	CAN 64メッセージFIFO搭載 高速1CH/低速1CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-485220	CAN 64メッセージFIFO搭載 高速2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-485420	CAN 複数メッセージ周期送信機能搭載 高速2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H485220P	CAN 64メッセージFIFO搭載 チャンネル間絶縁高速2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H485304	CAN 64メッセージFIFO搭載DMA転送 低速4CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H485304P	CAN 64メッセージFIFO搭載DMA転送 チャンネル間絶縁低速4CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H485322	CAN 64メッセージFIFO搭載DMA転送 高速2CH/低速2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H485322P	CAN 64メッセージFIFO搭載DMA転送 チャンネル間絶縁高速2CH/低速2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H485340	CAN 64メッセージFIFO搭載DMA転送 高速4CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H485340P	CAN 64メッセージFIFO搭載DMA転送 チャンネル間絶縁高速4CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H485940P	CANFD 複数メッセージ周期送信FIFO搭載DMA転送 チャンネル間絶縁高速4CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-493103	3m版メモリンクマスタ	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-493104	3m版メモリンク終端スレーブ	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-493109	3m版メモリンク増設スレーブ	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-882611	PCI Express(x1)光メモリンクインタフェース(ホスト側)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-631204	万能カウンタ(32ビット 4CH)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-630101	タイマ(32ビット 1CH)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-632102	50MHz単相パルスカウンタ(32ビット 2CH)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-632104	万能カウンタ(32ビット 4CH)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-742020	2軸パルスモーションコントローラ	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H740444M	4軸パルスモーションコントローラ(円弧, 直線補間エンコーダ入力24V)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H740444V	4軸パルスモーションコントローラ(円弧, 直線補間エンコーダ入力5V)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H741444M	4軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧, 直線補間エンコーダ入力24V)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H741444V	4軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧, 直線補間エンコーダ入力5V)	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H450702	Gigabit Ethernet 2CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H450704	Gigabit Ethernet 4CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-H450804	Gigabit Ethernet 高速4CH	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-PXA02FJ(OP)	PCI Express 2スロットフルサイズ拡張ユニット 光Express転送バスブリッジモジュール(PEX→PEX) DC+7V-24V入力端子	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-PXA02SJ(OP)	PCI Express 2スロットショートサイズ拡張ユニット 光Express転送バスブリッジモジュール(PEX→PEX) DC+24Vモジュール	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-PXA04FJ(OP)	PCI Express 4スロットフルサイズ拡張ユニット 光Express転送バスブリッジモジュール(PEX→PEX) DC+7V-24V入力端子	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)
PEX-PXA04SJ(OP)	PCI Express 4スロットショートサイズ拡張ユニット 光Express転送バスブリッジモジュール(PEX→PEX) DC+7V-24V入力端子	HF_W2000モデル68	Microsoft Windows Server IoT 2025 Standard(64bit)

※最新の情報につきましては 弊社Web site(www.interface.co.jp)を参照してください。

※拡張ユニット製品は、拡張ユニット内で使用するデバイスの使用するリソース数が多い場合に
コンピュータのBIOSにて正常に認識されない場合があります。
弊社製品は 貸出サービス(無料)を行っていますので、ご購入前の評価用としてご活用ください。

■お問い合わせ先

Vision & Freedom
株 式 会 社 インタフェース
広島市南区京橋町10-21 TEL：082-262-7777 FAX：082-262-5066

フリーダイヤル
TEL :050-3032-9900
FAX :050-3032-9901
URL :www.interface.co.jp
E-mail :support@interface.co.jp

<<受付時間>>
月～金 9:00～17:00